

S-Mixcontrol 多联屏

网页版操作使用说明书

适用各系统平板可视化

版本变更

日期	版本	变更
2021/7/13	V1.0	初版说明
2021/8/25	V1.6	优化安装软件，完善基础功能；
2021/10/08	V2.0	1, 添加远程监控功能； 2, 添加图片轮巡功能； 3, 添加远程桌面；
2021/11/19	V2.1	1, 优化软件操作界面； 2, 添加一些新功能；
2022/4/11	V2.2	1, 更新最新的控制界面； 2, 服务器软件右键菜单去掉资源管理功能；
2022/4/26	V2.4	1, 优化通信设置界面； 2, 优化监控界面； 3, 关闭远程桌面功能；
22/8/15	V3.0	1, 添加天气、日期的新功能； 2, 删除一些不需要的功能选项； 3, 兼容 webview2 的浏览器功能； 4, 修正英文版的软件翻译功能；
22/10/25	V3.2	1, 将第三方软件窗口话的功能； 2, 优化加载算法； 3, 完善扩展桌面的功能；
23/3/24	V3.6	1, 优化操作说明，简化操作步骤；
6/6/24	V3.8	服务端软件添加网页版登录界面

目录

1, 前言	4
2、设备支持	4
3、网页端软件操作说明	4
3.1、网页登录	4
3.1.1 使用环境	4
3.1.2 网页端 IP 获取	4
3.1.3 资源上传	5
3.2、网页登录	5
3.2.1、资源区	6
3.2.2 操作区	6
3.2.2 功能区	6
3.2.3 设置菜单	8
附录	9
故障排除	10

1, 前言

最新的多联屏软件支持网页端的操作控制，其极大的方便了客户的跨平台操作使用，拓展了客户的使用范围、使用空间，方便客户的展示展览；

2、设备支持

支持电脑、手机、平板等设备的浏览器登录控制；
支持 windows 系统、安卓系统以及 IOS 系统的登录操作；
支持 Chroma 和 Windows Edge 等浏览器的登录操作；

3、网页端软件操作说明


3. 1、网页登录

3. 1. 1 使用环境

控制设备和大屏展示电脑处在同一个路由器下面；

3. 1. 2 网页端 IP 获取

鼠标**悬停**在服务端软件的运行图标上，获取当前电脑的 IP 地址；



3.1.3 资源上传




网页端展示的资源需要先通过客户端软件上传到服务端；

网页端目前仅做展示、操作使用；

3.2、网页登录

在浏览器中输入服务端展示的 IP 地址，例如上例中的 IP 地址为 192.168.0.171，登录界面如下：

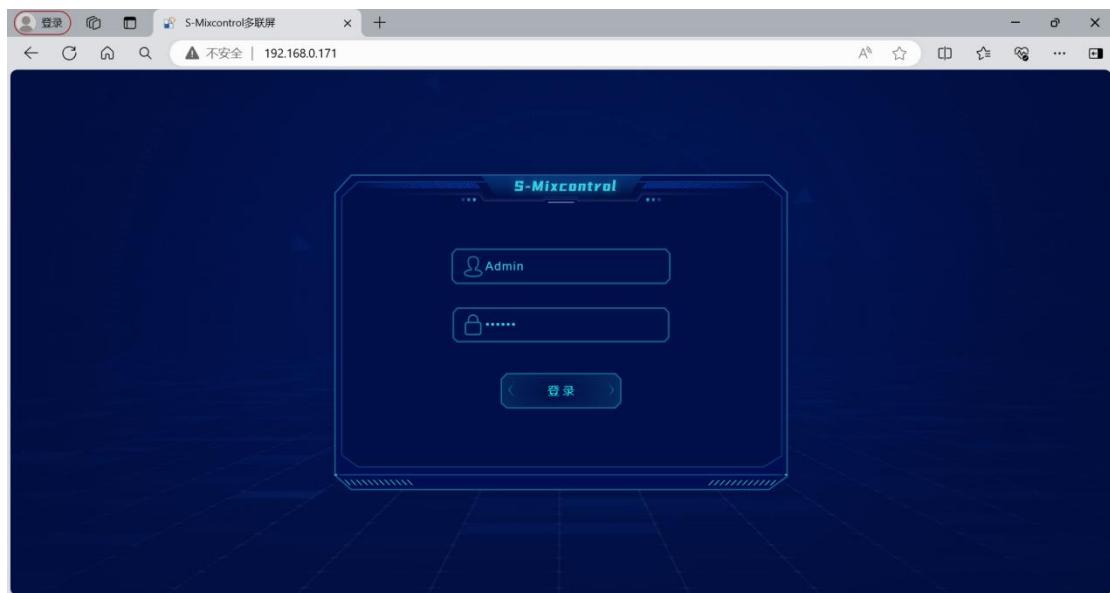

网页登录界面



主控页面

3.2.1、资源区

展示已添加的视频、图片等资源，客户通过点击不同的资源类型来查看当前资源下的具体资源；

另外用户可以拖拽具体的资源到右侧的操作区，可实现画面的开窗播放。



操作区选中操作

3.2.2 操作区

在此区域用户可以通过选中操作区正在展示的窗口，实现对播放窗口大小的修改，以及播放位置的移动等操作；

3.2.2 功能区

用户可以通过选中操作区正在展示的窗口，来实现对单个窗口的关闭、单显、全屏以及置底、置顶等操作；也可以用于清除屏幕的所有播放窗口以及对播放场景的保存、调取和删除等操作；



场景的调取和删除



场景保存

回显功能

目前网页端实现了对网页的回显操作，实现对当前播放场景的实时掌控；

3. 2. 3 设置菜单

设置菜单包含了“屏幕设置”、“手动同步”、“网页全屏”、“退出”等功能选项；

客户可以在屏幕设置界面用于设置操作区域的网格，以及设定电脑桌面展示播放窗口的区域位置和大小；

网页全屏可以实现无边框界面展示，方便在手机和平板上使用；



屏幕设置-自动



屏幕设置-手动

附录

- 1, 试用版软件的甄别，当鼠标停留在服务器软件的图标上时，会提示“试用”字样；
- 2, 试用版软件仅供客户演示，不可作为正式软件供客户使用，如由此产生的不可预知的问题，我司不负责进行维护；
- 3, U 盘中包含 Key 文件，请勿擅自删除、修改、复制，而由此产生的问题，我司将不负责提供跟踪售后服务；
- 4, 服务器软件在使用过程中，请务必保持带有 Key 的 U 盘一直接入电脑，请勿对 U 盘进行拔插、格式化等操作；

-
- 5, 实际操作软件可能与说明书中的软件存在部分差异，此为正常现象，因软件更新导致的部分内容差异，请及时联系我司提供最新的使用说明文档，同时我司保证使用说明书中使用操作的完整性和准确性；
- 6, 本播放软件不会对电脑造成永久的不可挽回的损伤，但由于运行过程中播放资源和使用时长，将会导致电脑性能的下降，此为正常现象，属于电脑的常规老化现象，而非本软件本身运行机制造成；请在发现因资源加载过多或者长时间播放，电脑出现卡顿变慢时，适当的关闭播放窗口或者关闭电脑，等待电脑冷却后，再次启动使用；

故障排除

故障内容	排除方法	解决方法	补充
远程客户端无法连接服务器	1, 从客户端电脑 ping 以下服务器的地址是否可以 ping 通；	将服务器端电脑的防火墙关闭；	若服务器为联想笔记本，远程控制此笔记本的话，请注意卸载迈克菲杀毒软件
	2, IP 地址是否在一	确保两台电脑在同一个路由器下面	

	个网关下面		
	3, 将软件移动到C/E/F盘	权限问题，导致软件上传失败；	运行软件需要通过鼠标右键-管理员模式运行；
视频无法正常播放	确保服务器电脑中已安装K-Lite插件	请在服务器安装目录下手动安装K-Lite_Codec_Pack_XXX_Basic.exe 驱动	
网页内容无法正常显示	确保服务器电脑中已安装Window s Edge插件	请在服务器安装目录下手动安装MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 驱动	
播放画面无故退出	1, 服务器端软件异常退出；	1, 请关闭服务器端电脑上的杀毒软件； 2, 请联系供应商提供帮助	
	2, U 盘HASKKE Y 未连接使用电脑；	1, 请正常连接 U 盘 key; 2, 如 U 盘损坏, 请及时连接供应商;	
Office 文件无法正常播放	1, 文件过大；	在安装目录下 UploadFile 文件中, 手动打开对应的 PDF 文件, 查看是否正常开启;	
	2, 格式不支持	请联系供应商;	
Office 文档无法打开		请确保电脑上安装了完整版的 office2010;	
文件无法上传		在安装完成后, 请重新启动一下电脑;	
		客户端电脑中存在两个及以上的IP 地址;	
		客户端电脑有链接 USB 拓展坞等设备;	

无权限问题 在搜索里面搜索 uac 进入“更改用户账户控制设置”，将权限调制最低即可；		
--	---	---